


KONZEPT

die bewährte Qualität



Groß- und Einzelhandel
mit Bauelementen

Fenster, Türen und Rolläden

W. Glowczewski
Rostockstraße 22 • 38124 Braunschweig
+49 173 - 801 22 66
info@fenster-braunschweig.com

Ihr Preis-Leistungs-Profi

1. PROFILE

5-Kammer-Profile mit 70 mm Bautiefe erreichen optimale Wärmedämmwerte zur Senkung von Heizkosten und Außenlärm.

2. WÄRMESCHUTZGLAS

Das Wärmeschutzglas Thermoline mit erhöhten Wärmedämmeigenschaften reduziert zusätzlich unerwünschte farbige Lichteffekte.

3. KЛАSSISCHE FORM

Klassische Konturen mit leicht abgerundeten Kanten. Durch homogene Oberflächen besonders pflegeleicht.

4. WARMATEC


Der Glasrandverbund (optional) ist eine Verknüpfung herausragender Parameter mit ästhetischen Qualitäten.

5. MULTI-MATIC BESCHLÄGE

Die MACO Multi-Matic Beschläge sind standardmäßig mit zwei Safety-Plus Aushebelsicherungen, Antikorrosionsbeschichtung, Sparlüftung und einer Fehlbedienungssicherung ausgestattet.

6. DICHTUNGEN

Die EPDM-Dichtungen sind dank der verwendeten Inhaltsstoffe robust gegen verschiedene klimatische Einflüsse wie hohe bzw. niedrige Temperaturen oder Feuchtigkeit.

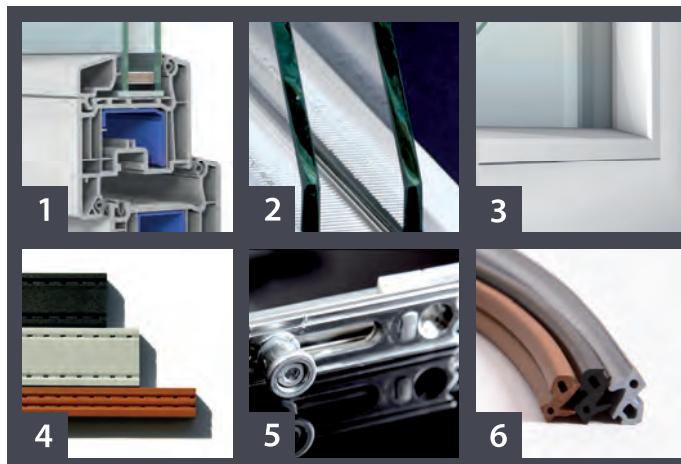

Das Fenster **KONZEPT** zeichnet sich durch Langlebigkeit, Funktionalität und sehr gute technische Eigenschaften aus. Die flächenversetzte, klassische Rahmengestaltung ist einfach zeitlos und begeistert gleichermaßen Jung und Alt.



Technische Systembeschreibung

Fenstersystem: Konzept

System

Oknoplast flächenversetztes Kunststofffenster.
 Das KONZEPT-Profil zeichnet sich durch seine außerordentliche Funktionalität, seine Beständigkeit sowie hohe technische Parameter aus.
 Das Fenster mit zwei Ebenen besticht vor allem durch seine klassische Optik und ist bei Kunden beliebt, die schlichte Formen schätzen.
 Es verbindet moderne technische Lösungen mit klassischem Design.
 Zusätzlich erhalten Sie dieses Fenster optional mit einer äusseren Aluminium Schale in allen RAL Farben.

Konstruktion

5 Kammerprofil VEKA, 70 mm
 Wandstärken 3mm, Uf 1.3
 AD Blendrahmen: 67, 80, 100 mm 67,100 mm kombinierbar
 Flügelprofilbreiten: 70, 80, 105 mm
 Pfosten, Kämpfer: 85, 118 mm
 Stulpprofil : 64 , 46 mm

Aluminiumschalen

AD Blendrahmen: 67, 80 mm
 Flügelprofilbreiten: 70, 80, 105 mm

Verbreiterungen

Systemverbreiterungen 15,30,45,100, 250 mm,

Profil

Klasse A, modernes 5-Kammer-Profilsystem von VEKA mit einer Einbautiefe von 70 mm.
 Die Außenwände mit einer Stärke von 3 mm gewährleisten eine höhere Stabilität und Beständigkeit der Fenster sowie einen erhöhten Schutz vor Lärm und Temperaturschwankungen.
 Die Armierung des Profils aus verzinktem Stahl in entsprechender Geometrie und Stärke (mindestens 1,5 mm, im farbigen Profil hat die Armierung eine Stärke von 1,75 mm) gewährleistet Steifigkeit, einwandfreie Funktion und verhindert die Verformung der Fenster.

Profil Farben

Standard weiss ähnlich RAL 9016.
 Optional mit einseitiger oder zweiseitiger Folienbeschichtung.



Groß- und Einzelhandel
mit Bauelementen

Fenster, Türen und Rolläden

W. Glowczewski
Rostockstraße 22 • 38124 Braunschweig
+49 173 - 801 22 66
info@fenster-braunschweig.com

Ihr Preis-Leistungs-Profi

Beschläge**MACO Beschläge**

Der Aushebelsicherungshaken Safety Plus, der an die Stahlverstärkung des Profils geschraubt wird, erschwert Einbrechern definitiv das Öffnen des Fensters. Spezielle Rollzapfen i. S. (intelligente Sicherheit), die zusammen mit den Haken für eine leichte und präzise Funktion des Beschlags sorgen und ein hohes Maß an Schutz sicherstellen. Die stromlinienförmige Gestalt des Hakens bildet zusammen mit dem Griff und den Scharnierabdeckungen die exzellente Stilllinie dESIGN+ von MACO.

Sonderformen

Schräg, Rund und Bogenfenster erhältlich.

Qualität

Unsere Fenster werden nach strengen Richtlinien produziert. Der Produktionsprozess wird online verwaltet und erfüllt alle Anforderungen von ISO 9001:2000 sowie der neuen EU-Norm EN 14351-1:2006. Auf Anfrage können diverse Zertifikate zur Verfügung gestellt werden.

Dichtheit

Schlagregendichtheit Klasse 7A, optional 9A erhältlich nach EN 1027. Konstruktionen mit flache Schwelle Schlagregendichtheit Klasse mind. 4A. Luftdurchlässigkeit Klasse 4 nach EN 1026

Dichtungen

Anschlagdichtungssystem mit zwei umlaufenden Dichtungen. Alle Glasdichtungen in der Ecke verschweisst und verdeckt liegend Standard grau optional in schwarz erhältlich.

Verglasung

2-fach Verglasung mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten von $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, 2-Kammer-Scheibenpaket mit $U_g = 0,6$ möglich.

Wärmeschutz

Fenster $U_w = 0.95-1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Abhängig von Verglasungsart U_g 0.6-1.1

Glasrandverbund

Standard Aluminium optional Chromatech ultra Hybryd Konstruktion mit warmer Kante $\Psi = 0.04 \text{ W/m}^2\text{K}$

Sicherheit

Erhöhte Grundsicherheit optional RC 1 oder RC 2 geprüfte Beschläge in Kombination mit einbruchhemmender VSG Verglasung

Fenstergriffe

Fenstergriff Standard weiss.



Groß- und Einzelhandel
mit Bauelementen

Fenster, Türen und Rolläden

W. Glowczewski
Rostockstraße 22 • 38124 Braunschweig
+49 173 - 801 22 66
info@fenster-braunschweig.com

Ihr Preis-Leistungs-Profi