

PVC-Fenster

Das Fenstersystem IGLO ENERGY ist eine Eigenentwicklung von DRUTEX und gewährleistet mit seinem innovativen Dichtungssystem hervorragende Parameter in Sachen Energieeffizienz. Es ist die weltweit erste Lösung in solch einem System mit einer Zentraldichtung aus geschäumtem EPDM. Dank der innovativen Dichtung werden überdurchschnittliche Werte im Bereich Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und Widerstandsfähigkeit gegen Windlast erreicht. Damit stellt das System eine perfekte Lösung für energiesparende Häuser und Häuser in Passivbauweise dar.

Charakteristik:

Profil

7-Kammerprofil, Rahmen und Flügel gefertigt ausschließlich aus Primärrohstoff, Klasse A, Einbautiefe 82 mm.

Glas

In Standardausführung Glaspaket 4/18/4/18/4 mit Wärmedurchgangskoeffizient $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; auf Wunsch Vierfachverglasung mit $U_g=0,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

Beschläge

MACO MULTI MATIC KS mit Beschichtung im Silber-Look in Standardausführung; ausgestattet mit zwei Sicherheitspilzzapfen und einer Fehlbedienungssperre.

Optional können verdeckt liegende Beschläge und Lösungen der Einbruchschutzklasse RC2 und RC2N eingesetzt werden.

Dichtungen

Das Fenster ist mit einem innovativen Dichtungssystem ausgerüstet, das nur im Angebot von DRUTEX erhältlich ist und die besten Parameter der Energieeffizienz gewährleistet. Die EPDM-Dichtungen sind in Schwarz, Grau oder Graphit erhältlich.

Farbgebung

Die reiche Farbpalette von 43 Renolit Folien ermöglicht eine beliebige Raumgestaltung.

Wärmedurchgangskoeffizient

$U_w=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ mit Vierfachverglasung gefüllt mit Krypton

$U_w=0,79 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ mit Dreifachverglasung gefüllt mit Argon

Schalldämmung

37-46 dB

*Für ein Fenster mit den Maßen 1230 mm x 1480 mm gemäß Prüfung des Instituts CSI in Tschechien

Drutex S.A.

Lęborska 31 • 77-100 Bytów • Polen

+48 59 822 91 01 • WWW.DRUTEX.DE • DRUTEX@DRUTEX.EU

+48 59 822 91 04 • fax +48 59 822 91 03


Die Angaben in diesem Werbematerial haben ausschließlich informativen Charakter und dienen der Orientierung. Die Spezifikation des Produkts sollte einer Überprüfung mit den vom Hersteller festgelegten technischen Daten unterzogen werden.

D
DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU




Groß- und Einzelhandel
mit Bauelementen
Fenster, Türen und Rollläden
W. Glowczewski
Rostockstraße 22 • 38124 Braunschweig
+49 173 - 801 22 66
info@fenster-braunschweig.com
Ihr Preis-Leistungs-Profi

Modernes Design, innovative Technologie und eine hohe Energieeffizienz vereint in einem Fenster

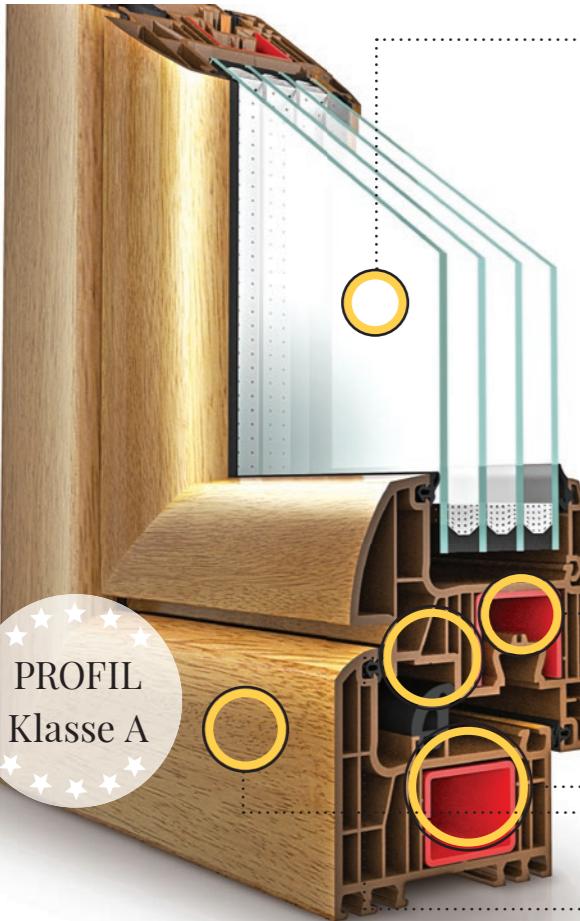

Iglo Energy

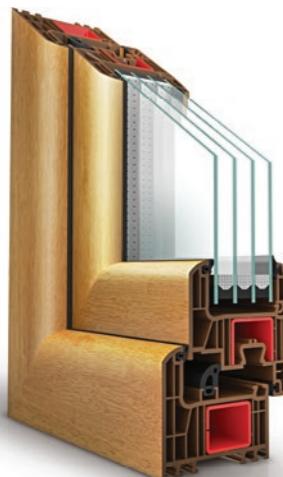

Iglo Energy Classic

- Glaspakete mit emissionsarmen Beschichtungen und einem Wärmedurchgangskoeffizient von sogar $U_g=0,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ sorgen für eine noch höhere Energieeffizienz. Auch die in den Scheibenzwischenräumen eingesetzte Kryptongasfüllung trägt zu den einzigartigen Parametern bei.
- Die MACO MULTI MATIC KS Beschläge sind in der Standardausführung mit einer Fehlbedienungssperre ausgestattet – auch schwere Fensterflügel lassen sich damit leicht bedienen.
- Die große Profilkammer mit Stahlverstärkung oder optional mit Glasfaserverstärkung garantiert perfekte Beständigkeit und Stabilität.
- Fenster mit 7-Kammerprofil, Klasse A, ausschließlich aus Primärrohstoff, mit einer Einbautiefe von 82 mm. Die optimale Anzahl und Größe der Kammern im Profil gewährleisten die hervorragenden Wärmedämmungsparameter und tragen bedeutend zur Senkung der Energiekosten bei.
- Das Fenster wird mit dreifacher Dichtung versehen: EPDM-Dichtungen außen und innen sowie eine Zentraldichtung aus geschäumtem EPDM gewährleisten eine hohe Energieeffizienz und einen Wärmedurchgangskoeffizienten von $0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ *. Das Fenster ist auch im Standard mit einem Fensterbankanschluss aus einem 5-Kammerprofil mit eingelegter Dichtung für noch bessere Dichtheit und Steigerung der Wärmedämmungsparameter ausgestattet.

*Für ein Fenster mit den Maßen 1230 mm x 1480 mm gemäß Prüfung des Instituts CSI in Tschechien

Dies sind die Vorteile von Iglo Energy



Energieersparnis durch optimale Konstruktion des Profils, spezifisches Dichtungssystem aus geschäumten EPDM und Verbundglas mit niedrigem Wärmedurchgangskoeffizienten.

Modernes Design dank der schmalen und abgerundeten Profilform.

Hoher Sicherheitsgrad gewährleistet durch zwei standardmäßige Sicherheitspilzzapfen. Die Systeme mit intelligenter Steuerung über die Fernbedienung, Tablet oder Handy sichern die Funktionalität, die sichere Nutzung der Fenster und erlauben die Verbindung mit Alarmanlagen.

Robuste Konstruktion dank dem stabilen, vollen Stahlprofil der Rahmenverstärkung. Bei geschlossener Rahmenarmierung werden die Einbruchssicherungszapfen an die Stahlverstärkung montiert; die Flügel werden mit einem C-Profil verstärkt. Optionaler Einsatz von Glasfaserverstärkung für noch bessere Wärmedämmungsparameter.

Reiche Farbgebung für eine Raumgestaltung nach Belieben – im Angebot sind Beschichtungsfolien in 33 Farben erhältlich.

Hervorragende Parameter der Schlagregendichtheit und Luftdurchlässigkeit dank dreifacher Dichtung.

Perfekte Widerstandsfähigkeit gegen Windlast durch optimale Verstärkung.

Modernes Design, innovative Technologie und eine hohe Energieeffizienz vereint in einem Fenster



Groß- und Einzelhandel mit Bauelementen
Fenster, Türen und Rollläden
W. Glowczewski
Rostockstraße 22 • 38124 Braunschweig
+49 173 - 801 22 66
info@fenster-braunschweig.com
Ihr Preis-Leistungs-Profi